



## 1 설치 구성품 확인

△ 핸들(D) 및 데코플레이트(E) 형태는 모델별로 다를 수 있습니다.

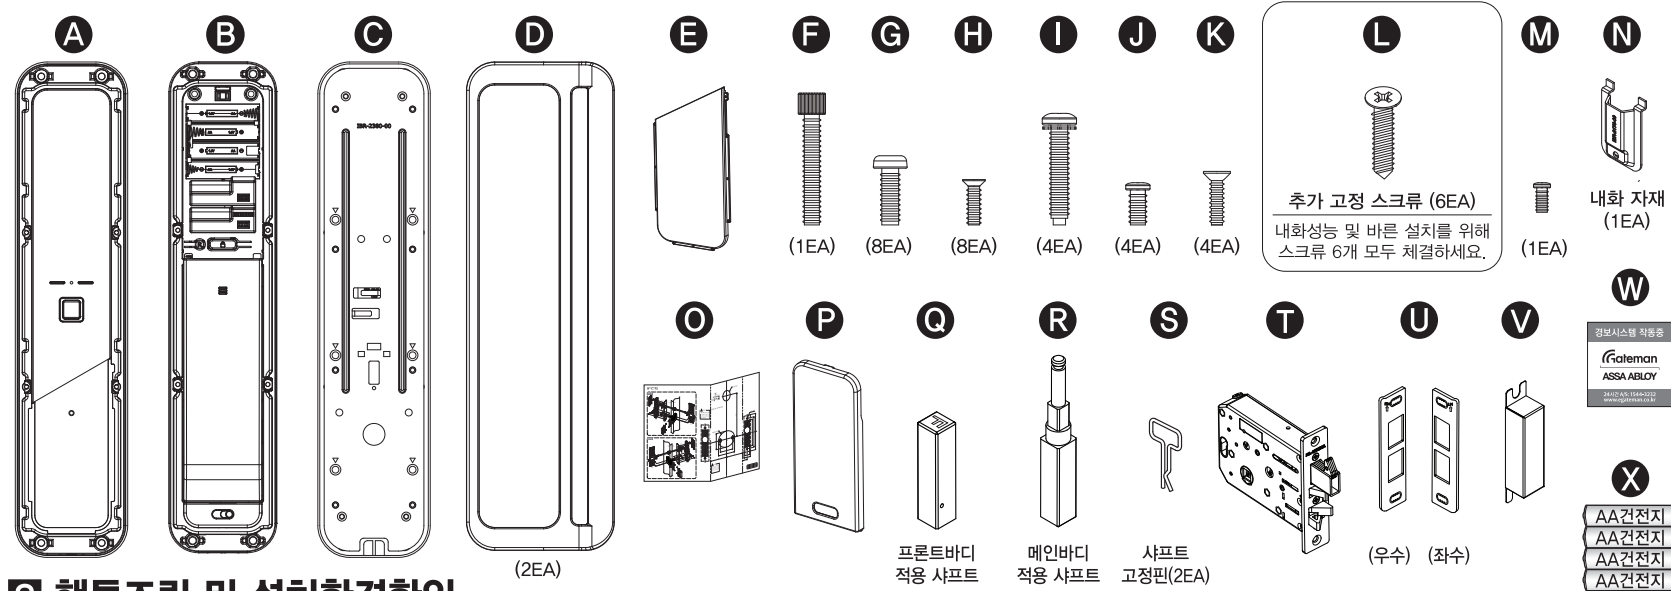


## 2 핸들조립 및 설치환경확인

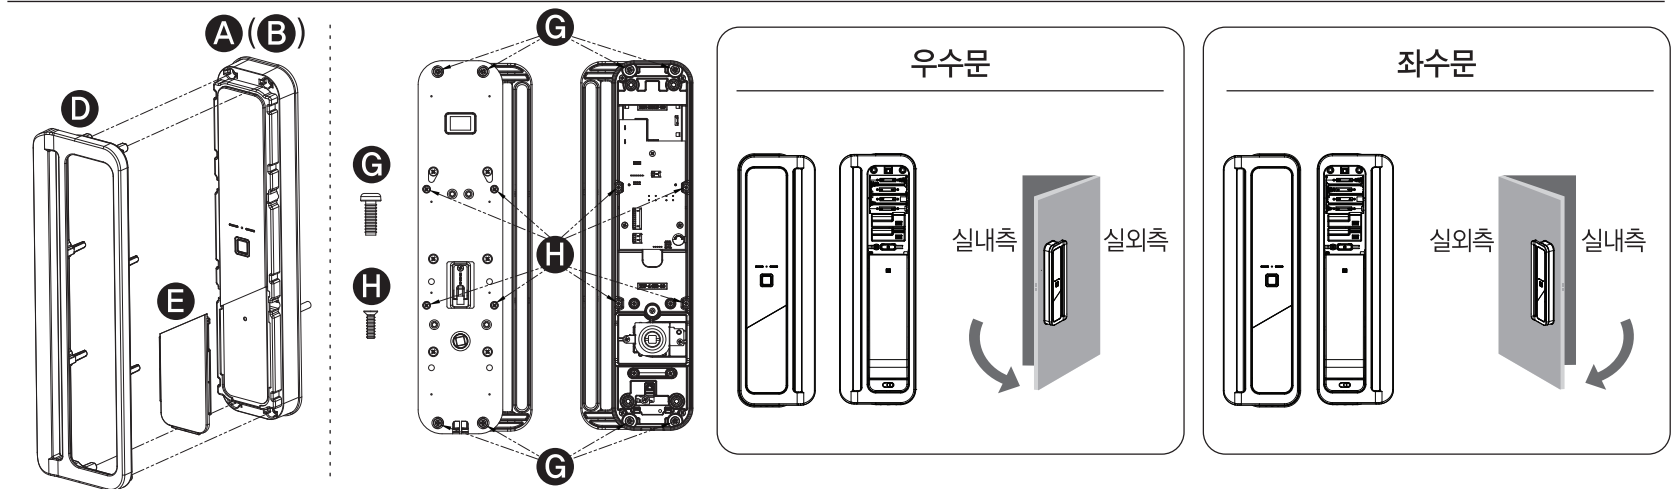


## 3 타공하기 (우수문 기준)

△ 모티스 삽입상태에서 타공시 제품 손상 우려가 있으므로 반드시 모티스 제거 후 타공하십시오.

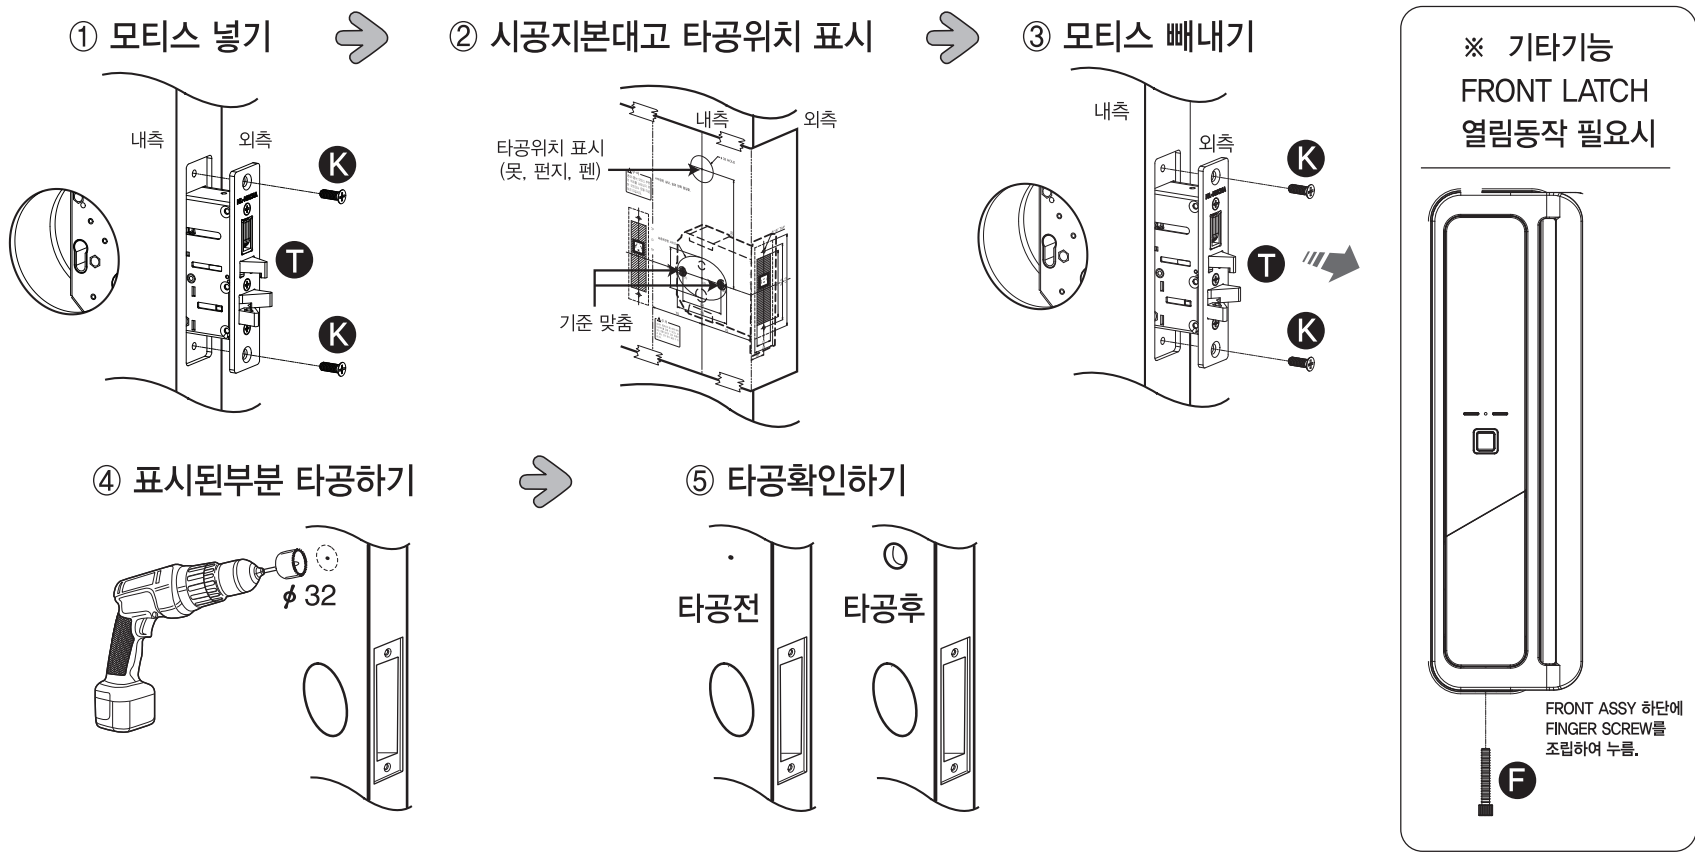


## 4 설치하기


### ① 모티스 설치

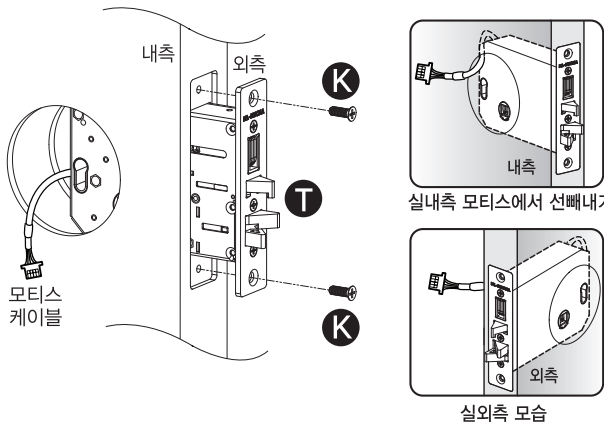


### ② 샤프트 삽입 및 고정하기

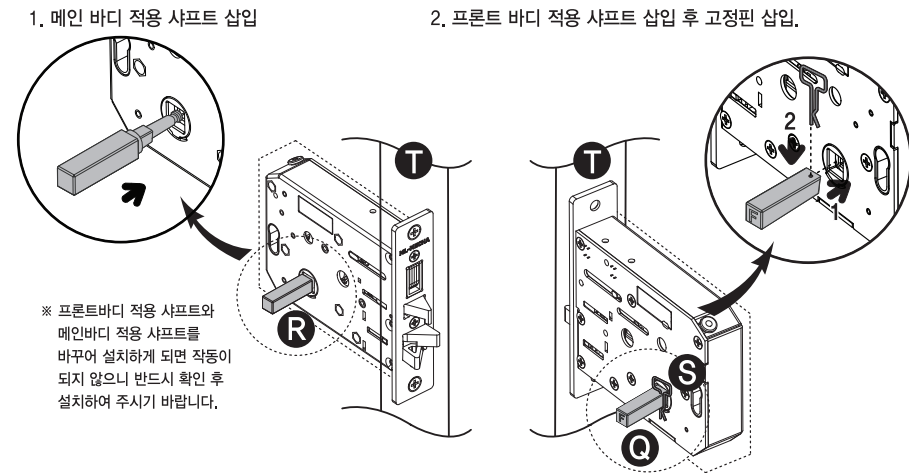


### ③ 프론트바디 체결하기

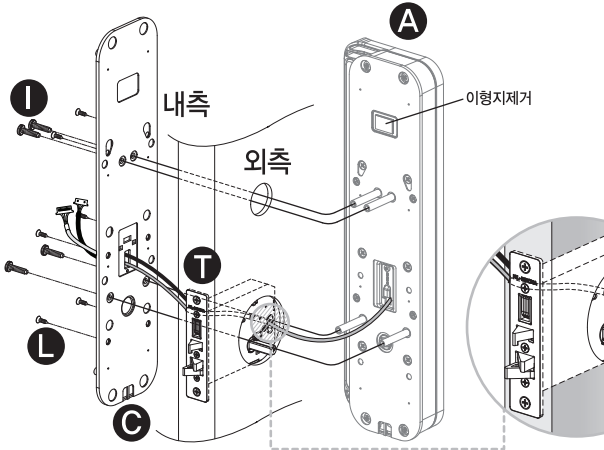


### ④ 케이블 연결하기

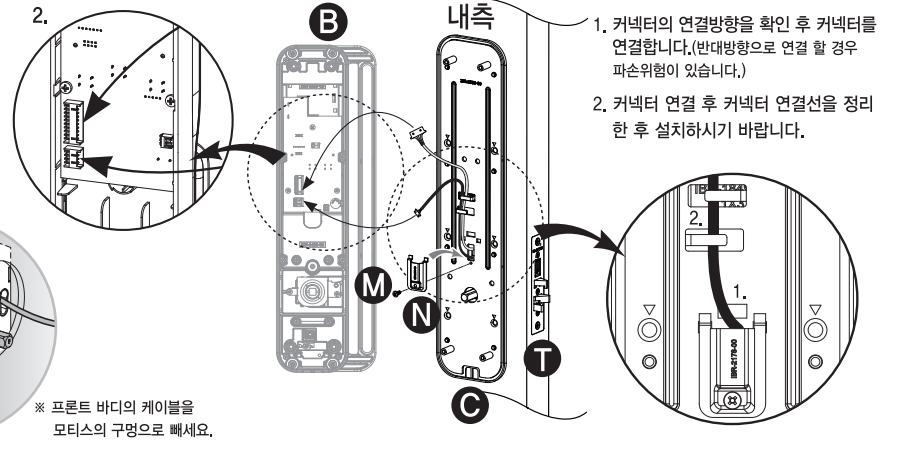

### ⑤ 메인바디 체결하기

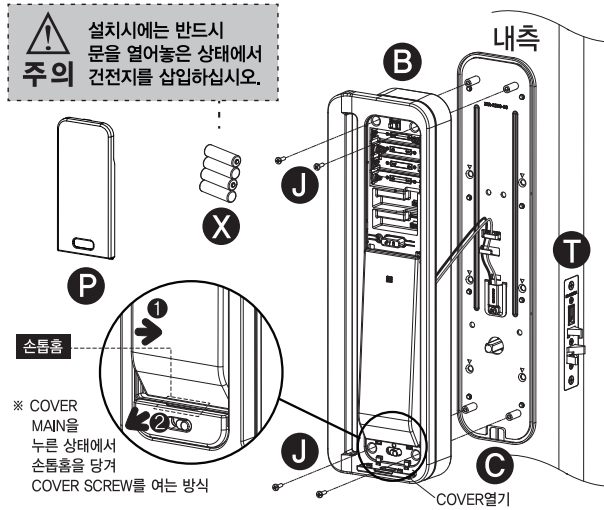

### ⑥ 스트라이크 설치하기

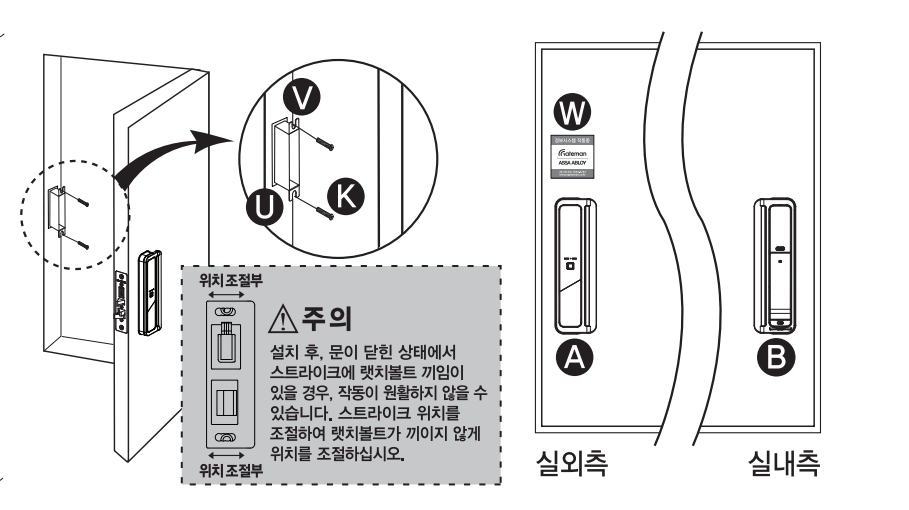


## 5 설치 후 확인사항

- ① 자동잠금 여부를 확인합니다.
- ② 키(카드키, 안전키, 지문)를 등록한 후 등록된 키로 열리는지 확인합니다.
- ③ 비밀번호를 등록한 후 비밀번호로 열리는지 확인합니다.(비밀번호는 반드시 고객이 직접 등록하도록 해야 합니다.)
- ④ 내부강제잠금과 외부강제잠금에 대하여 설명합니다.
- ⑤ 건전지 교환시기와 비상전원 공급장치에 대하여 설명합니다.
- ⑥ 키(재)등록, 비밀번호 변경에 대해 고객에게 충분히 설명합니다.
- ⑦ 고객에게 정확히 기재한 제품보증서, 제품메뉴얼을 반드시 전달합니다.


### ※ 범례

- 스크류 체결선
- 연결선
- 결합 및 분해

설치전개도

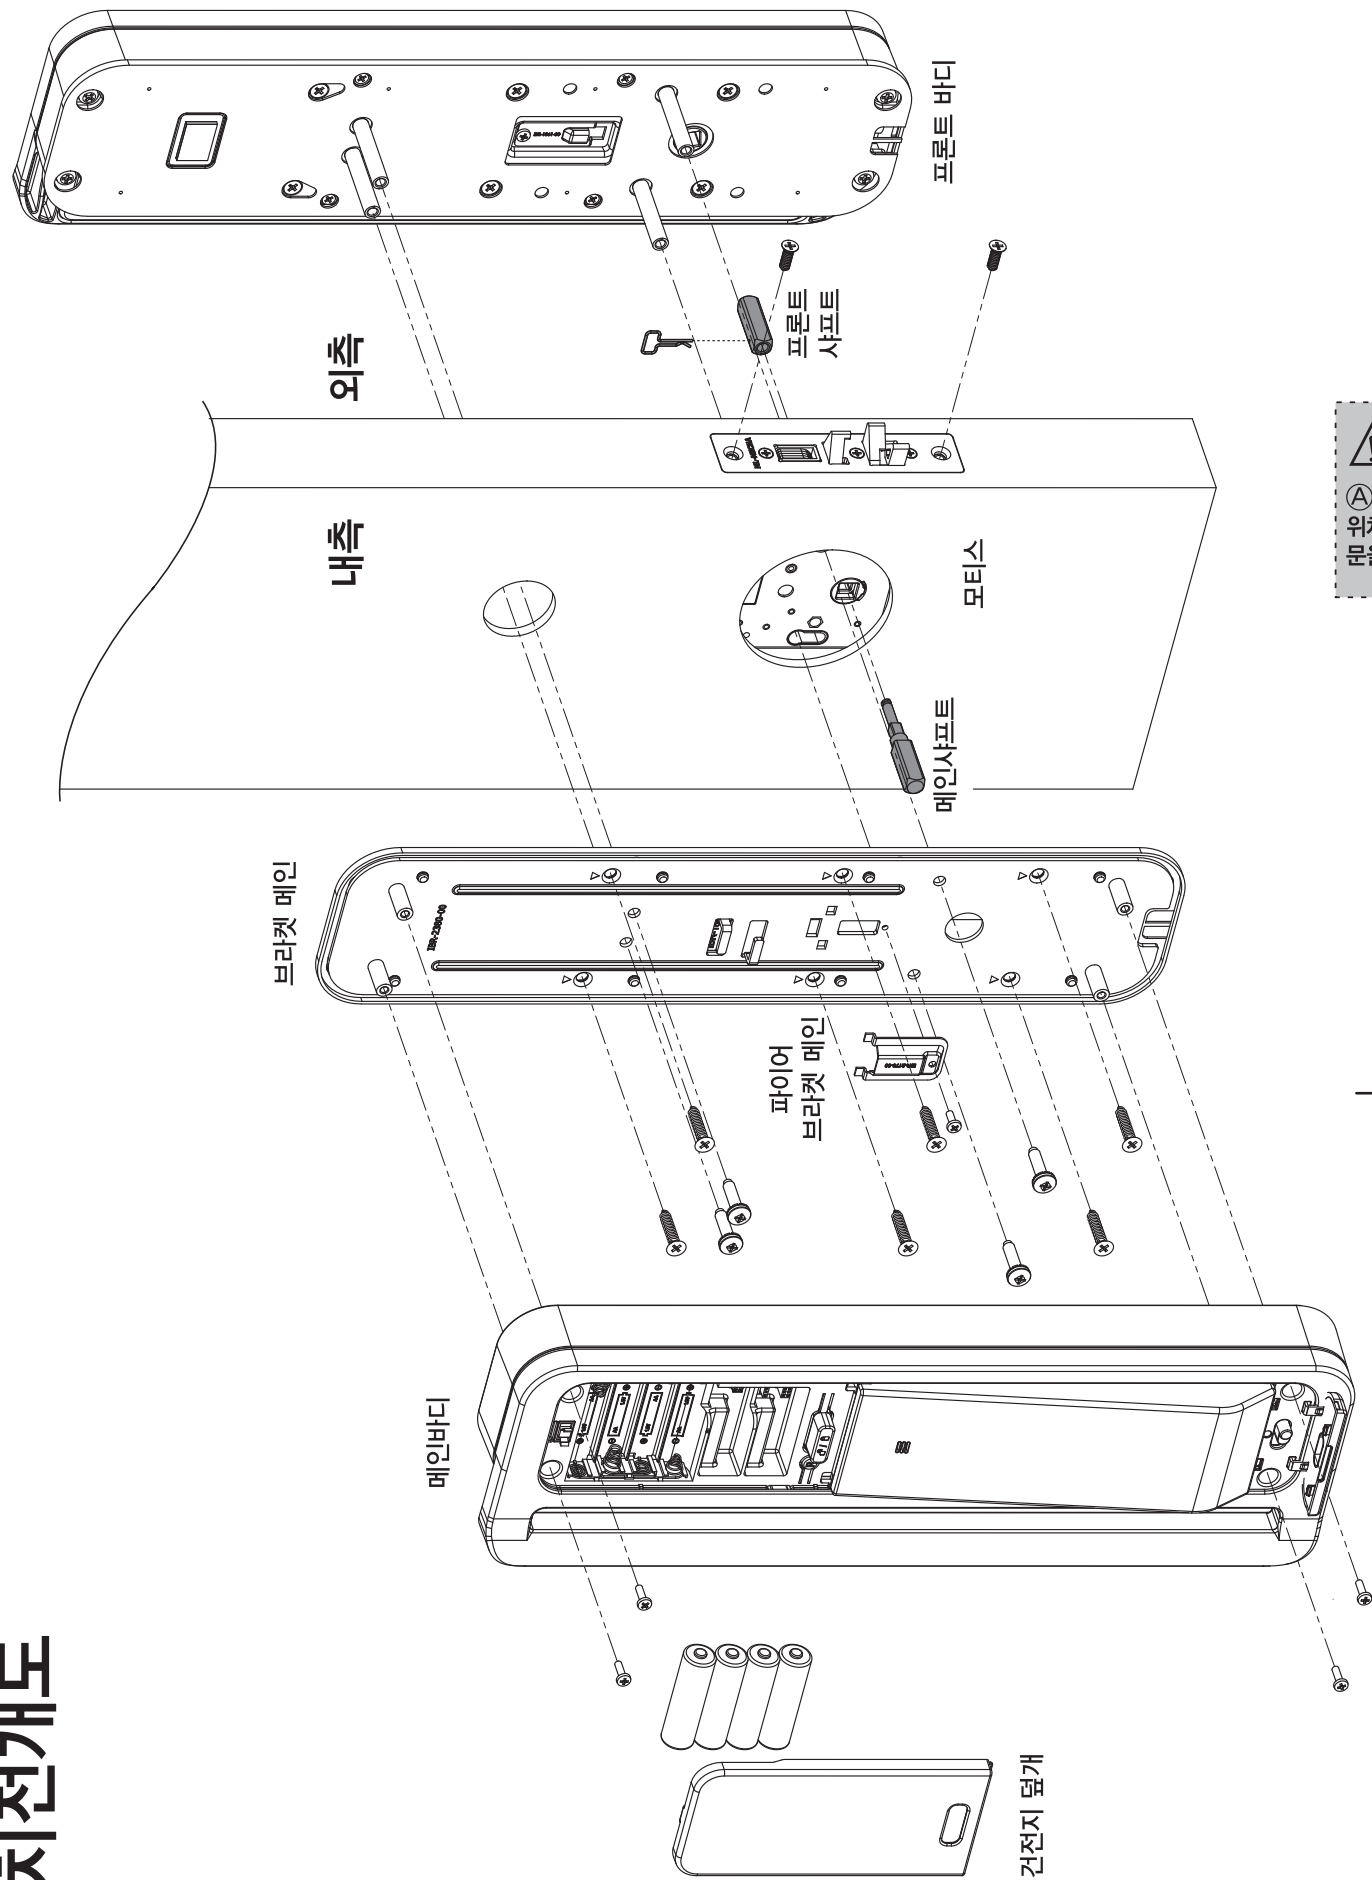

**주의**  
A와 B는 모티스 부분의 위치를 나타내기 위한것이니, 문을 타공하지 마십시오.

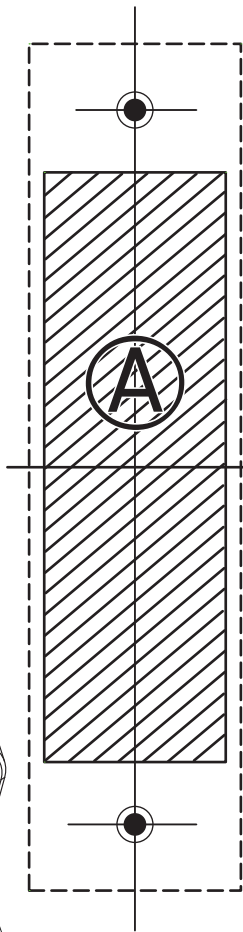


표준현관정

ISL-2022-00-006

시공지본

※ 타공은 실내, 실외 양쪽 동일함.

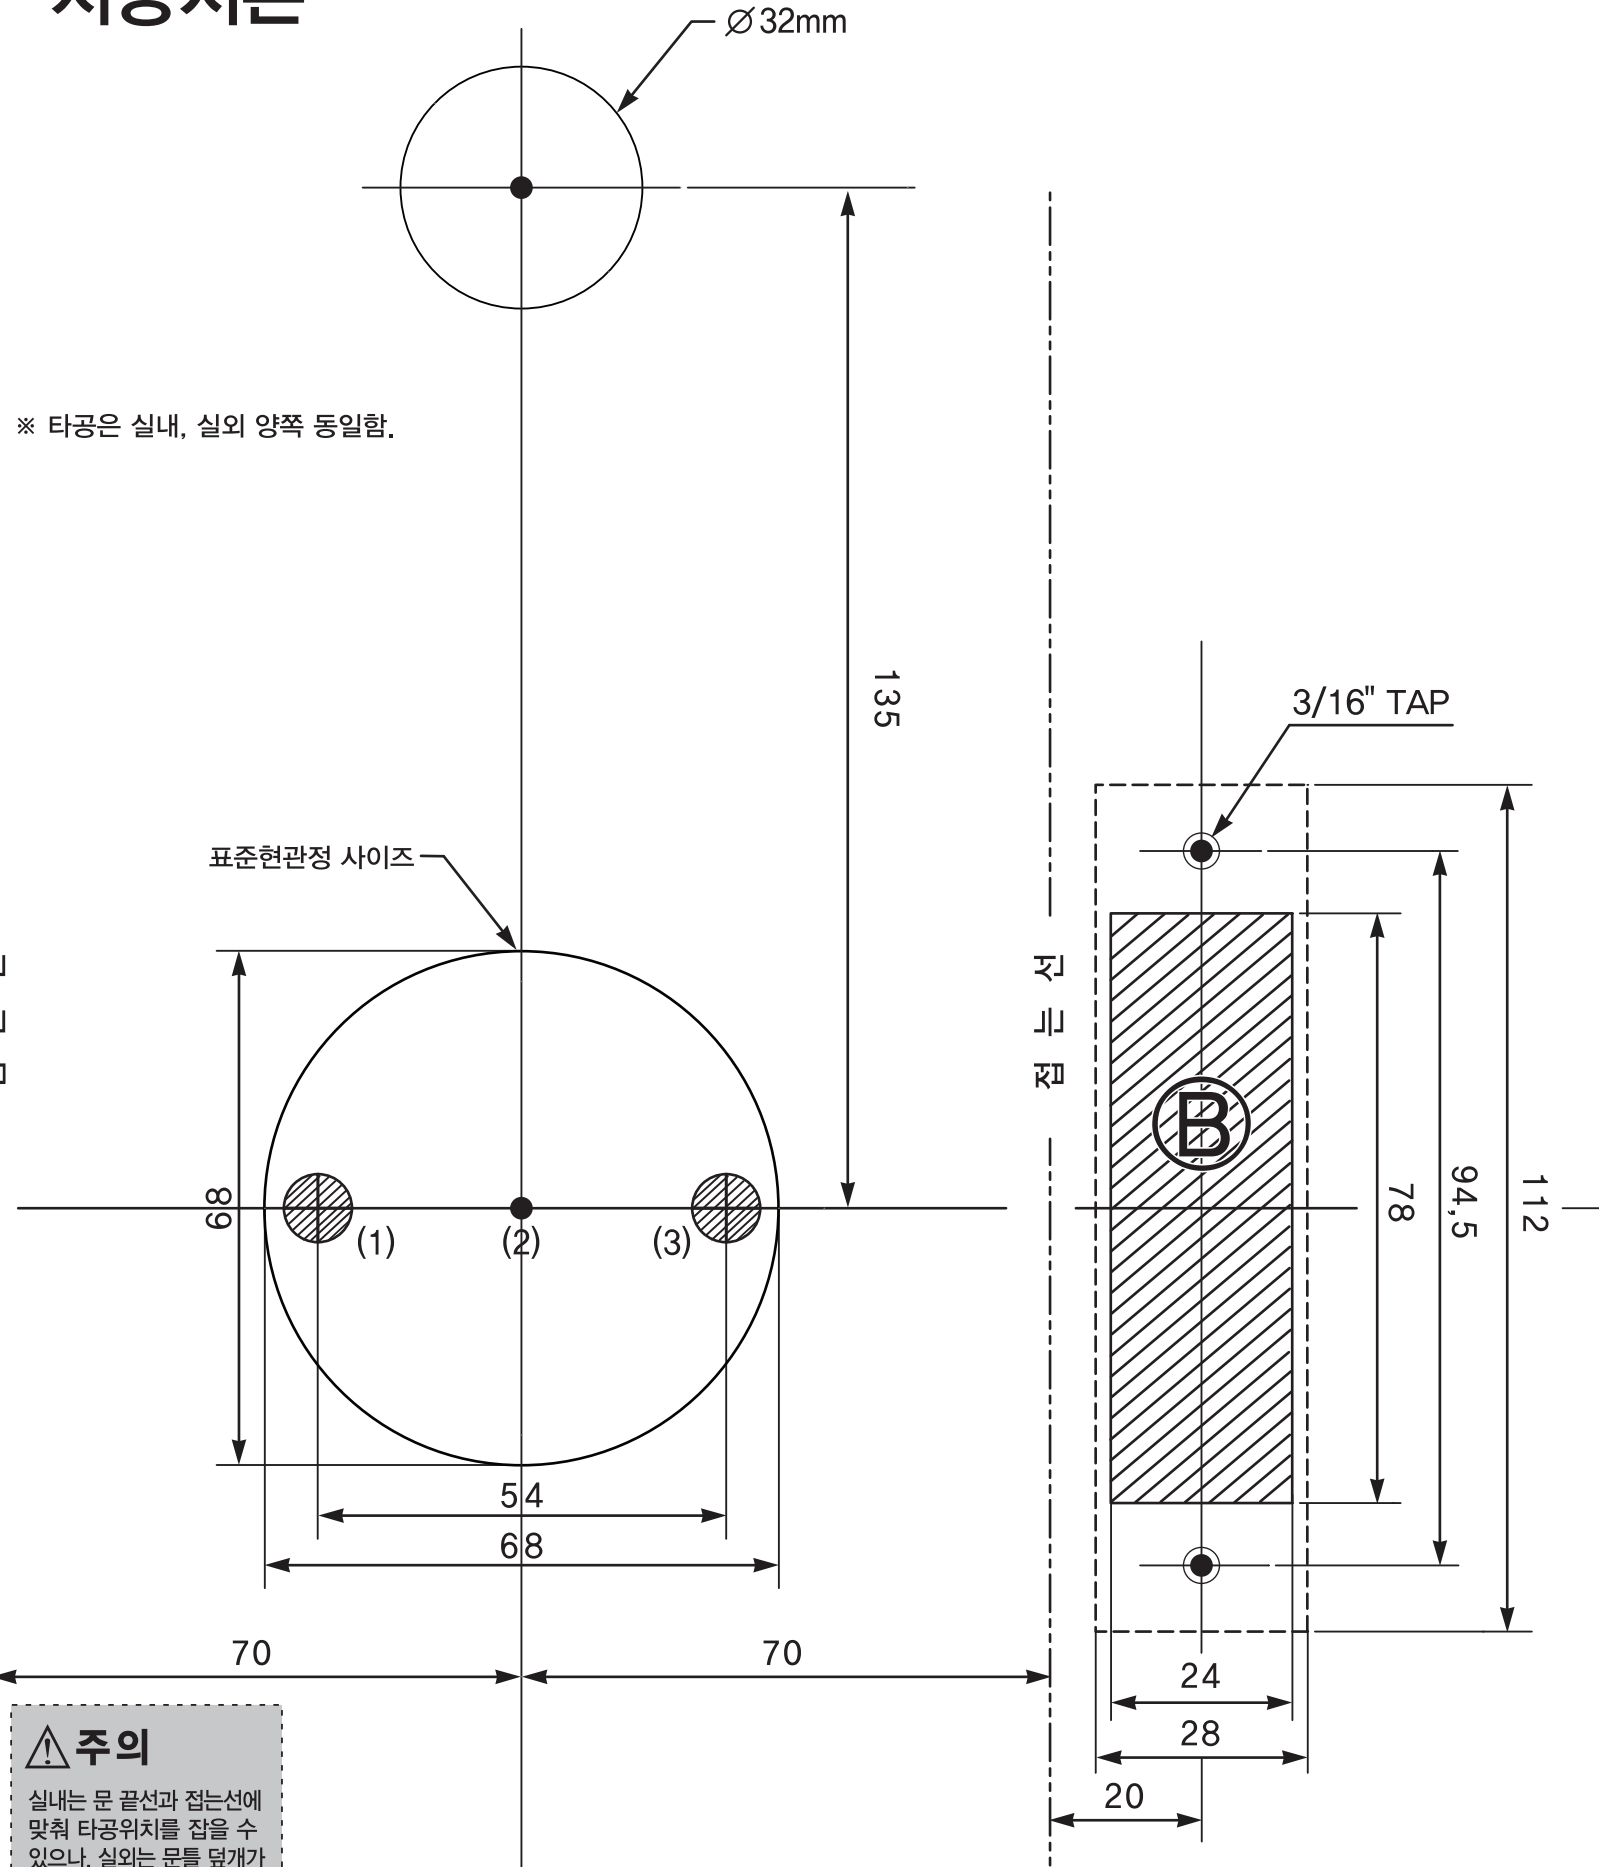

**주의**  
실내는 문 끝선과 접선선에 맞춰 타공위치를 잡을 수 있으나, 실외는 문을 덮개가 있어 문 끝선과 접선선이 맞지 않을 수 있습니다.

**주의**  
스트라이크와 모티스 설치간격: 5mm ± 1.5mm  
• 설치간격이 벗어날 경우 자동잠금 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.