



1 설치 구성품 확인

⚠ 프론트바디(A), 메인바디(F) 및 모티스(B) 형태는 모델별로 다를 수 있습니다.

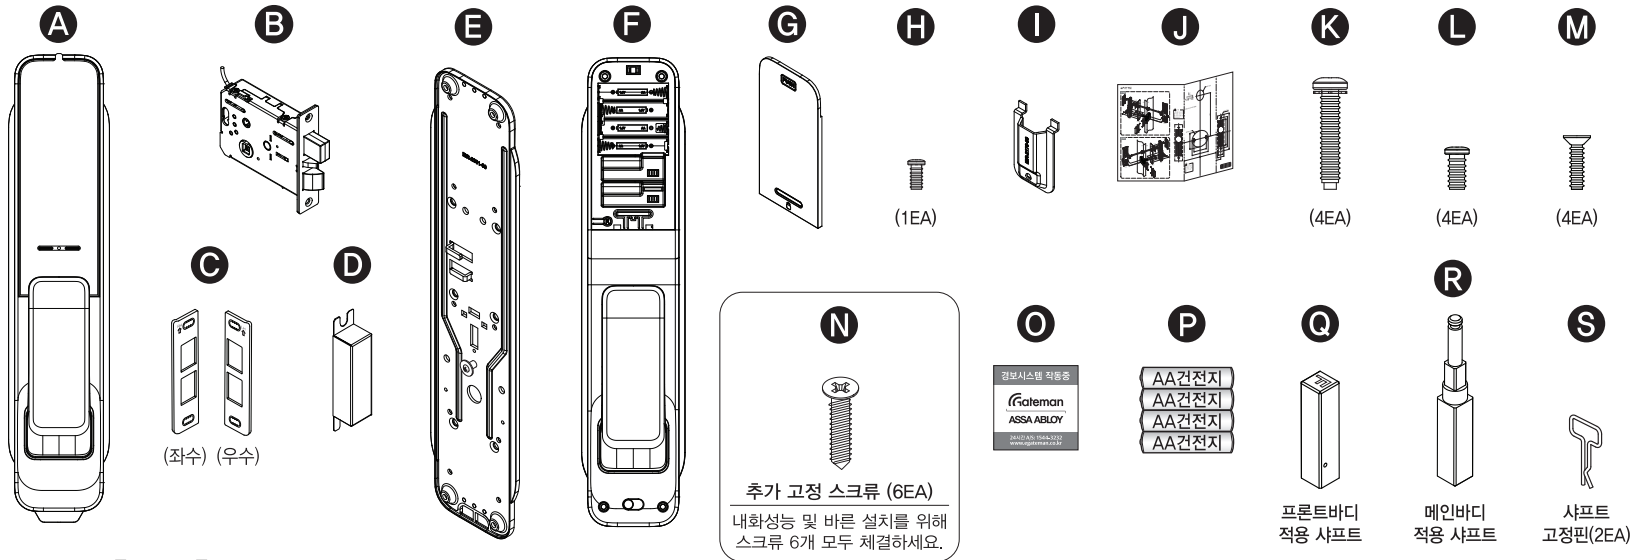


2 설치 환경 확인 및 준비

좌수문



우수문




— 좌수·우수 구분없이 실외측 부분에
프론트바디를 설치합니다.


3 타공하기 (우수문 기준)

⚠ 모티스 삽입상태에서 타공시 제품 손상 우려가 있으므로 반드시 모티스 제거 후 타공하십시오.


① 모티스 넣기

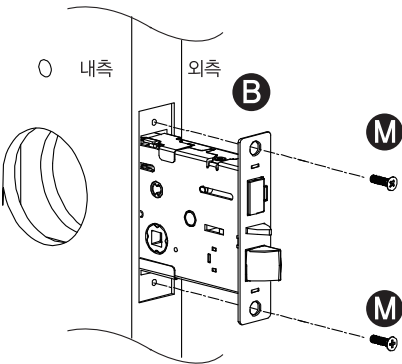


② 시공지본대고 타공위치 표시

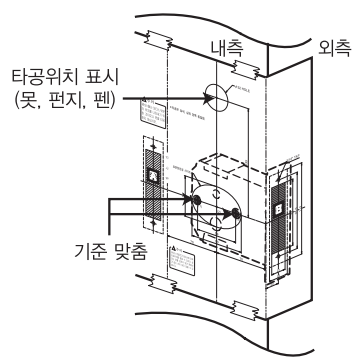


③ 모티스 빼내기

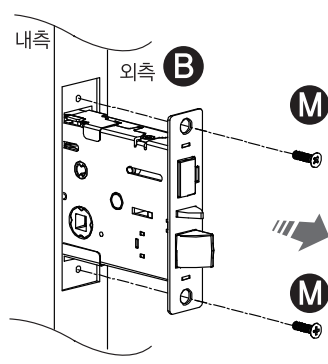

④ 표시된부분 타공하기




⑤ 타공확인하기




4 설치하기


① 모티스 설치

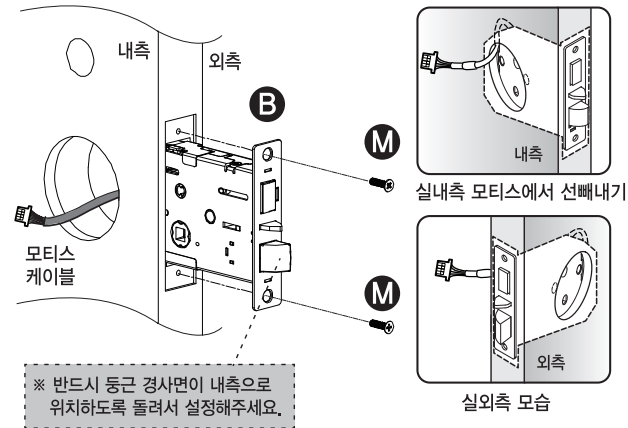


② 샤프트 삽입 및 고정하기

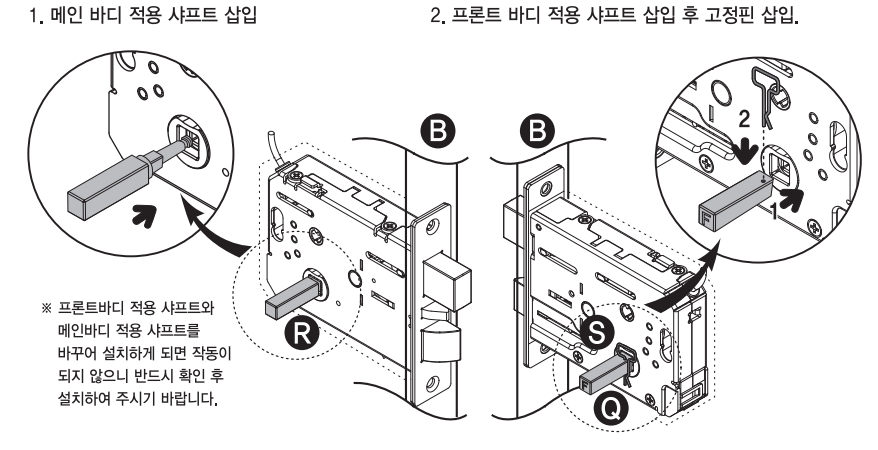


③ 프론트바디 체결하기

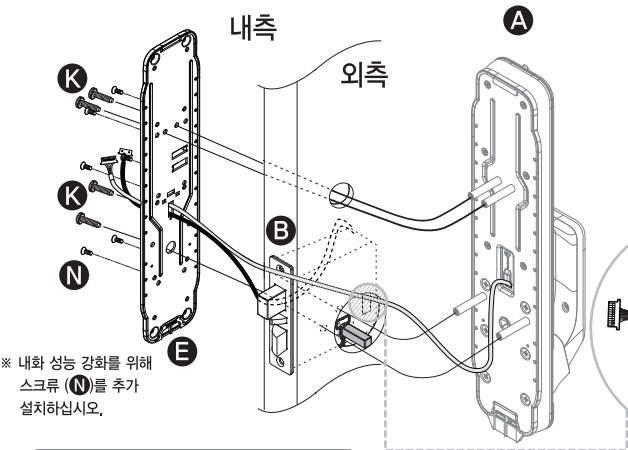


④ 케이블 연결하기

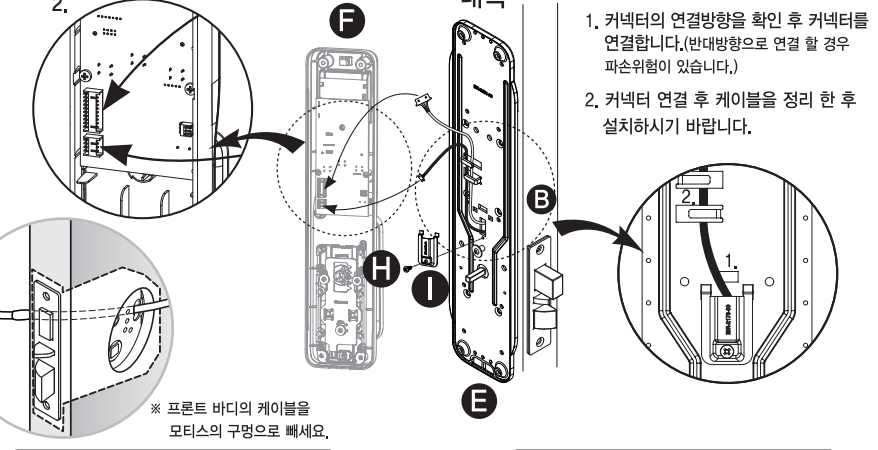


⑤ 메인바디 체결하기

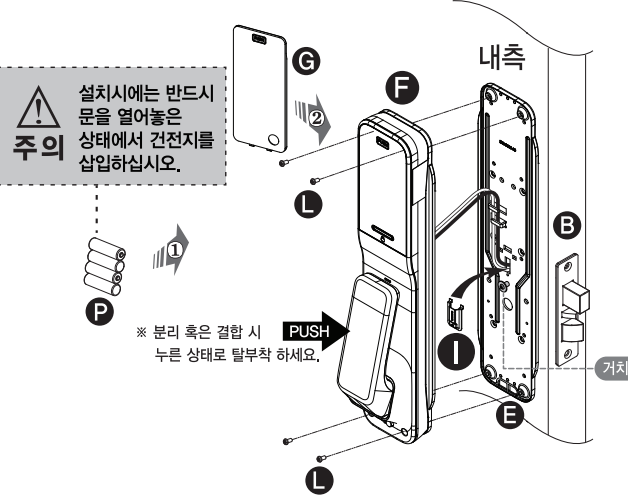

⑥ 스트라이크 설치하기

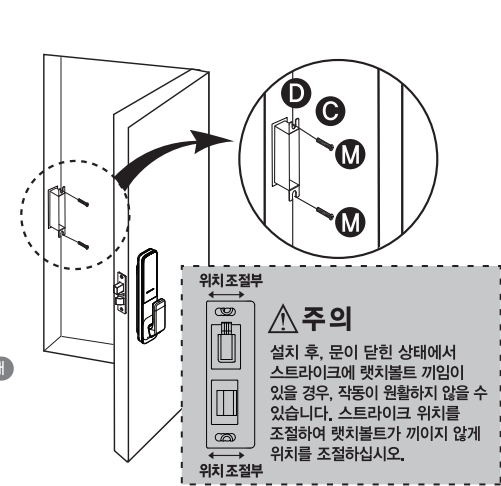

⑦ 설치완료된 모습

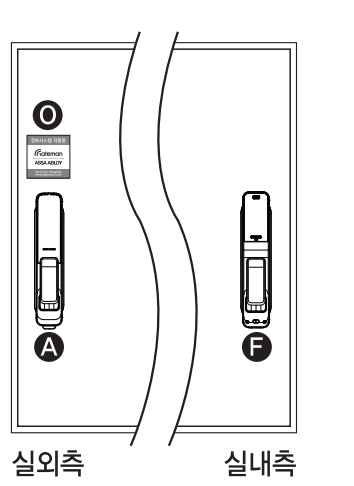


5 설치 후 확인사항

- ① 자동잠금 여부를 확인합니다.
- ② 키(카드키, 안전키, 지문)를 등록한 후 등록된 키로 열리는지 확인합니다.
- ③ 비밀번호를 등록한 후 비밀번호로 열리는지 확인합니다.(비밀번호는 반드시 고객이 직접 등록하도록 해야 합니다.)
- ④ 내부강제잠금과 외부강제잠금에 대하여 설명합니다.
- ⑤ 건전지 교환시기와 비상전원 공급장치에 대하여 설명합니다.
- ⑥ 키(재)등록, 비밀번호 변경에 대해 고객에게 충분히 설명합니다.
- ⑦ 고객에게 정확히 기재한 제품보증서, 제품메뉴얼을 반드시 전달합니다.


※ 범례

- 스크류 체결선
- 연결선
- 결합 및 분해

설치전개도

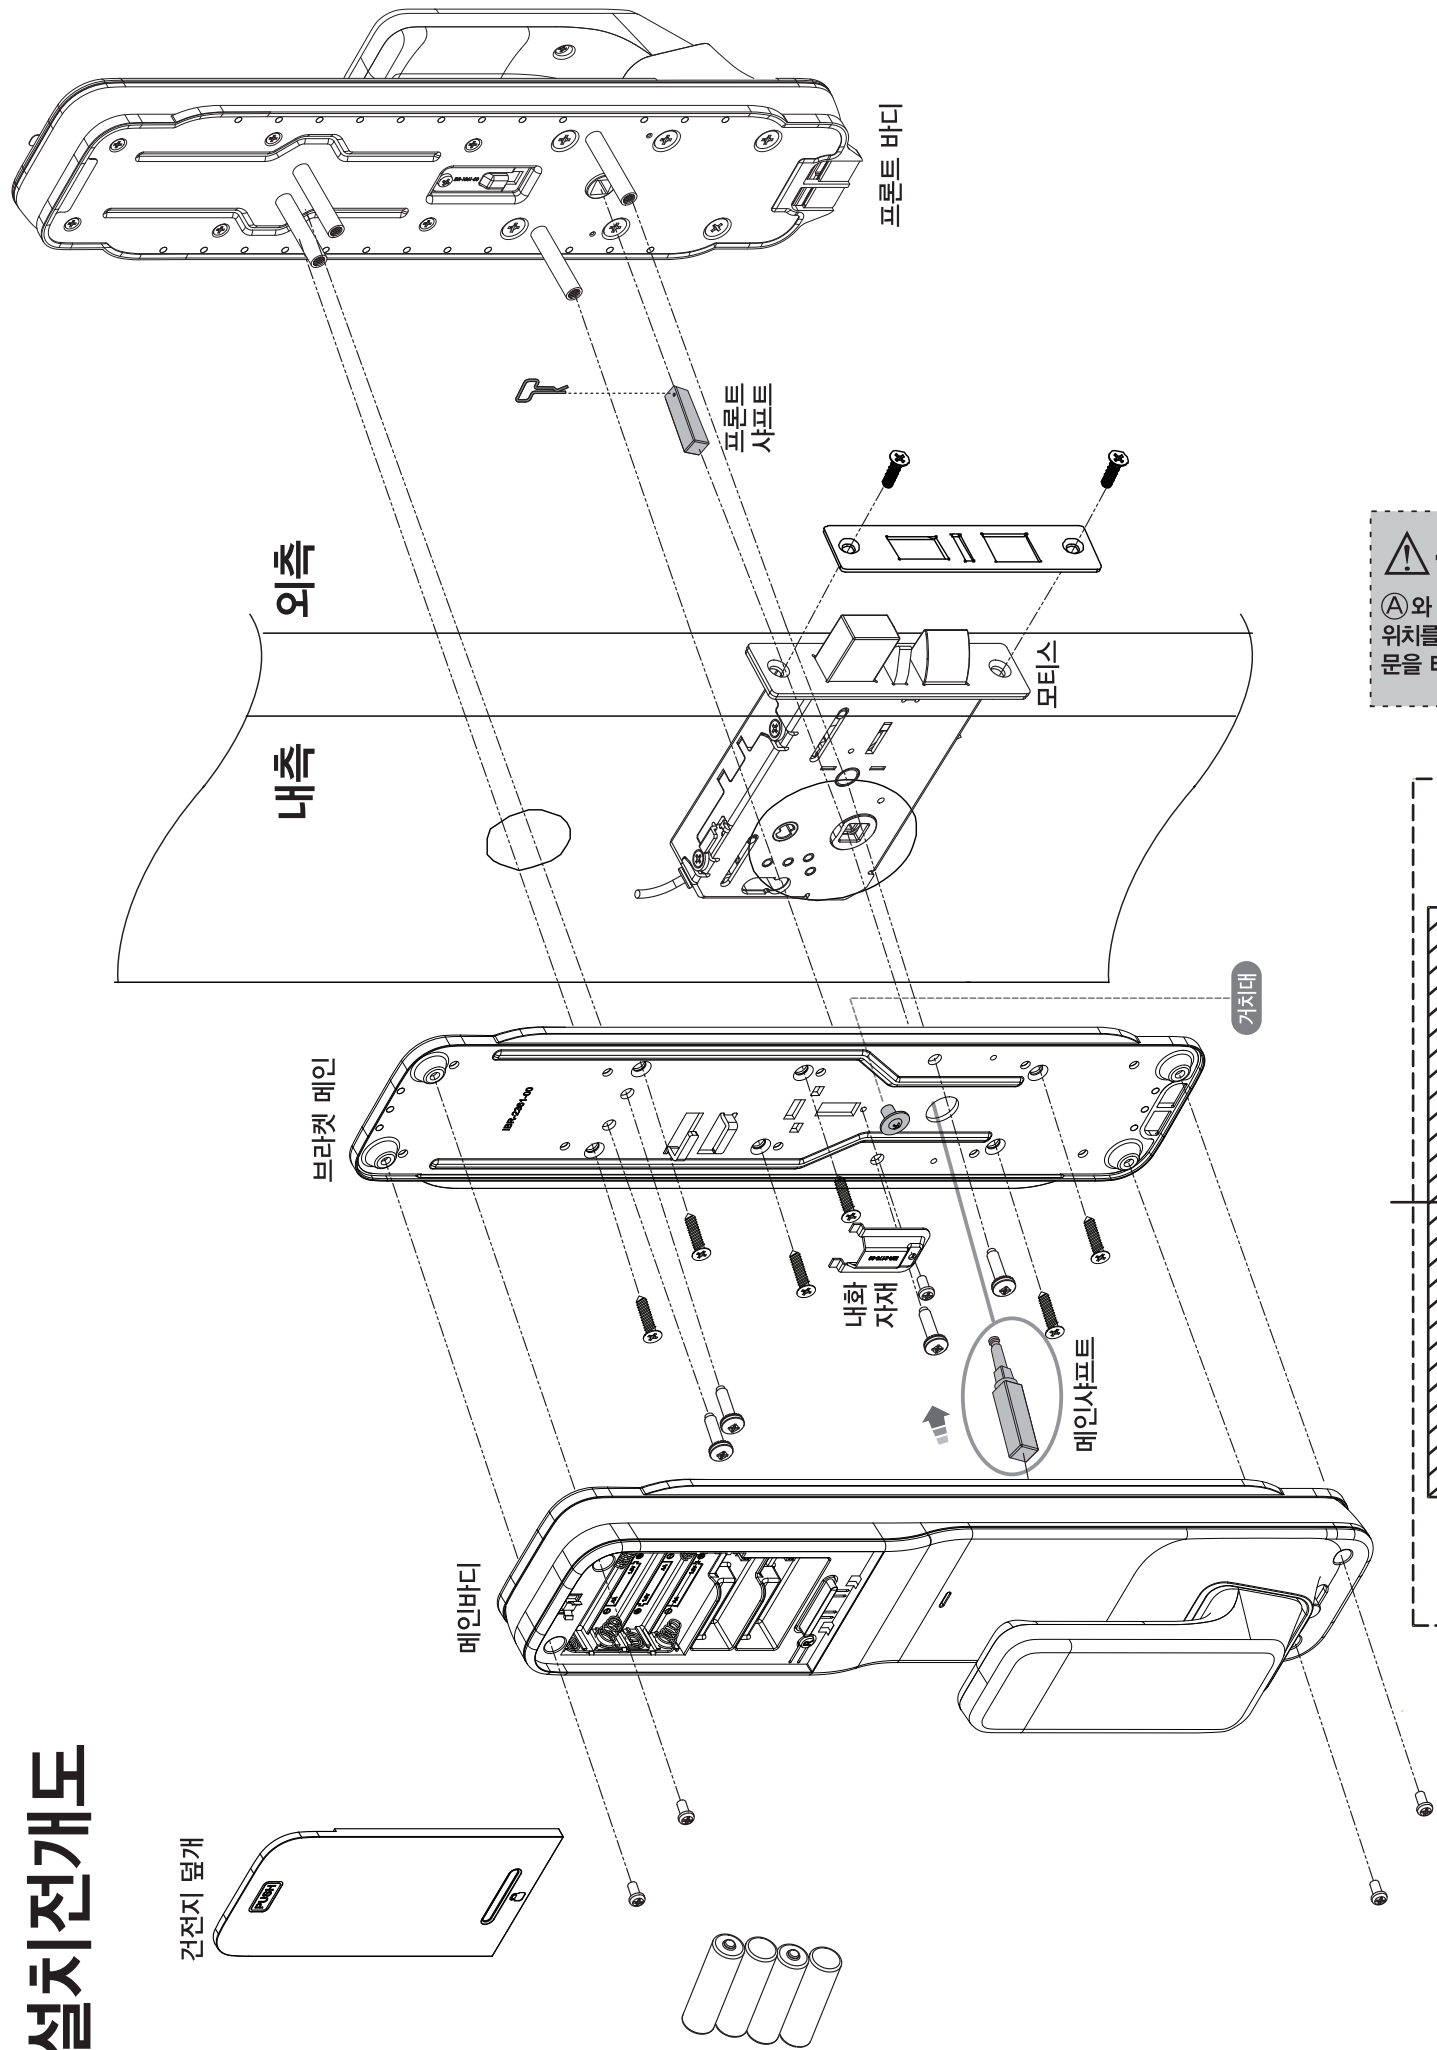

주의
A와 B는 모티스 부분의 위치를 나타내기 위한것이니, 문을 타공하지 마십시오.

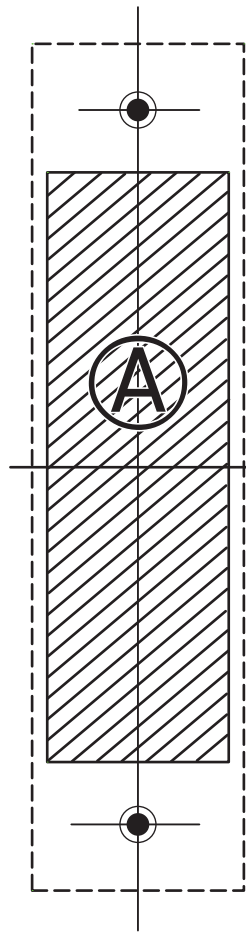

ISL-2022-00-008

시공지본

※ 타공은 실내, 실외 양쪽 동일함.

