

시공 전개도



문틀이 "ㅡ"자 모양인 경우

문틀




문틀이 "L"자 모양인 경우

문틀

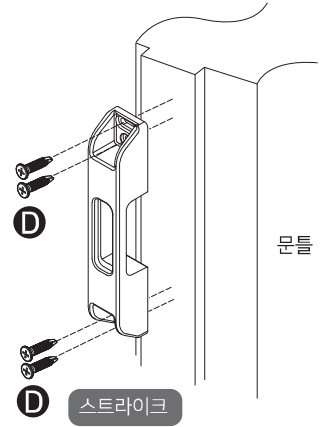

스트라이크


실외측 몸체

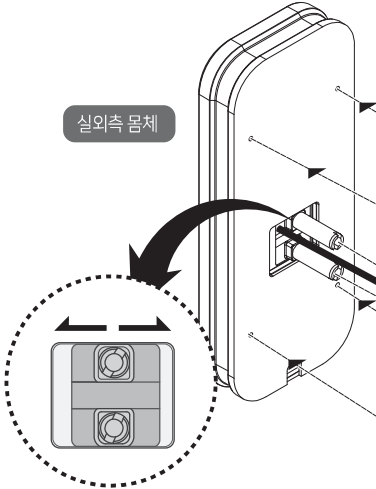

좌우이동형 연결핀(경통)

타공홀의 위치 및 샤시문 데코에 따라 연결핀(경통)을 좌·우로 움직여 실외측 몸체의 위치를 조정합니다.

※ 해당모델에 한함

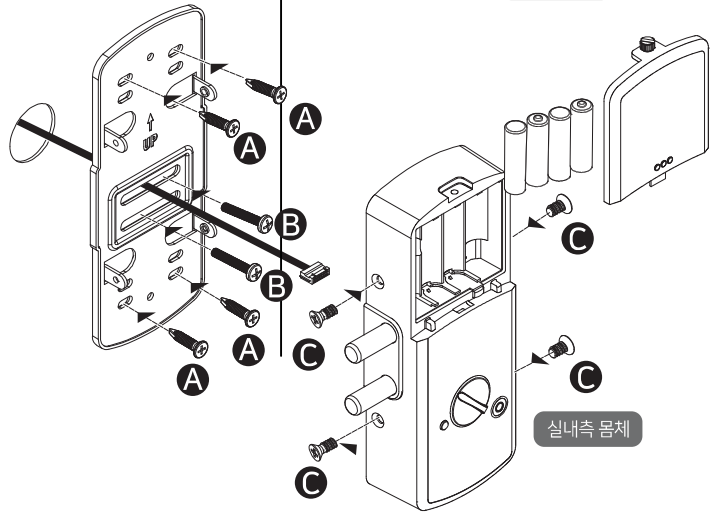

실내측 몸체

설치구성품



A (FH SDS #8X19)
4개



B (PH M/S 5X35)
2개




두꺼운 문일 경우 사용
(PH M/S 5X50)
2개



C (FH M/S 4x8)
4개



D (FH SDS #8X25)
4개



스트라이크+스페이서

IN BODY S09/GR-SASH 220-P-0161-004

※ 높이 조절용 스페이스는 모델에 따라 기본 구성품으로 제공되거나 별매품으로 구성될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.